

Haushahn Schlüsseldepot.

Wir heben Ihr System auf ein neues Sicherheitslevel. Volle Transparenz, Zwei-Faktor-Authentifizierung, erhöhte Sicherheit und digitale Zugangsberechtigung über den Schlüssel. Es erfüllt all Ihre rechtlichen Pflichten als Betreiber im Hinblick auf den Zugang zum Gebäude.


Zugang rund um die Uhr. Mit der Inbetriebnahme einer Aufzugsanlage übernehmen Sie als Betreiber Verantwortung gegenüber den Benutzern. Damit im Falle eines Personeneinschlusses der Hilfeleistende Zugang zur Anlage hat, ist der Betreiber laut TRBS 3121 verpflichtet, die Schlüssel zum Zugang des Gebäudes immer verfügbar zu halten und stets einen sicheren Zugang zum Gebäude zu ermöglichen. Mit dem Haushahn Schlüsseldepot erfüllen Sie diese Anforderungen. Auch die Instandhaltung des Aufzugs und regelmäßige Wartungen erfordern einen freien Zutritt zum Gebäude.



Ein Upgrade, alles drin. Bei dem Sicherheitsupgrade tauschen wir den vorhandenen Zylinder Ihres Schlüsseldepots gegen einen neuen mechatronischen Zylinder aus. Ein rein mechanischer Zylinder arbeitet ausschließlich mit physischen Schlüsseln und mechanischen Komponenten, während ein mechatronischer Zylinder zusätzlich elektronische Komponenten enthält, die die Zugangsberechtigungen digital verwalten, ohne dass zusätzlich Strom benötigt wird. Es bietet so einen erhöhten Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff.

C. Haushahn GmbH & Co. KG

► haushahn.de

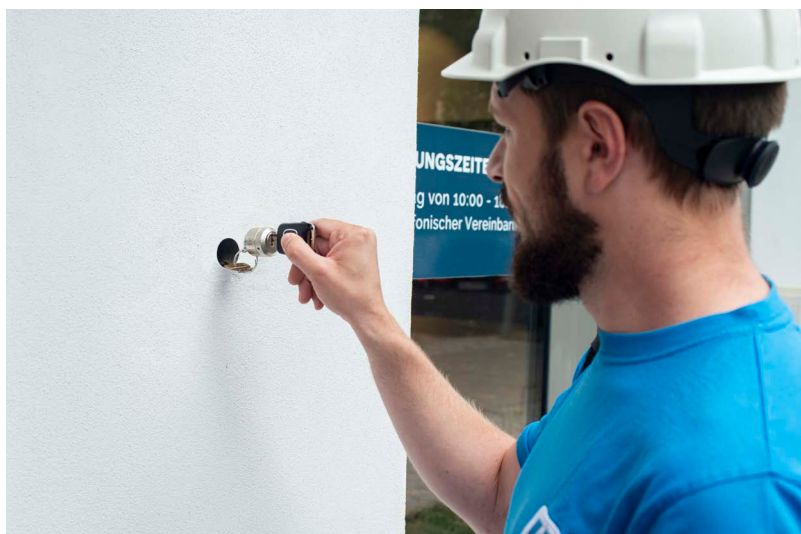

Hohe Sicherheit

- Das Schlüsseldepot bietet eine hohe Sicherheit vor Missbrauch (z. B. bei Verlust des Schlüssels) und erhöhte Sicherheit gegen Aufbruch des Depots. Das digitale Schließsystem kann den Zugang zum Schlüssel zeitgenau und benutzerbezogen steuern.



Erfüllung aktueller Normen

- Dank höchstem Bohr-, Zieh-, und Schlag-schutz (VdS 2156-1 und 2156-2/DIN EN 16864/ DIN EN 60079) sowie höchsten Standards zur Datensicherheit (DIN ISO 27001) erfüllen Sie die Betreiberpflicht für den Zugang zum Gebäude.



Einfache Nachrüstung

- Die bereits vorhandene Hülse kann in der Regel weiterverwendet werden und es wird lediglich der Schließzylinder ausgetauscht.